


# Schwimmbadfilter KS-Compact BILBAO

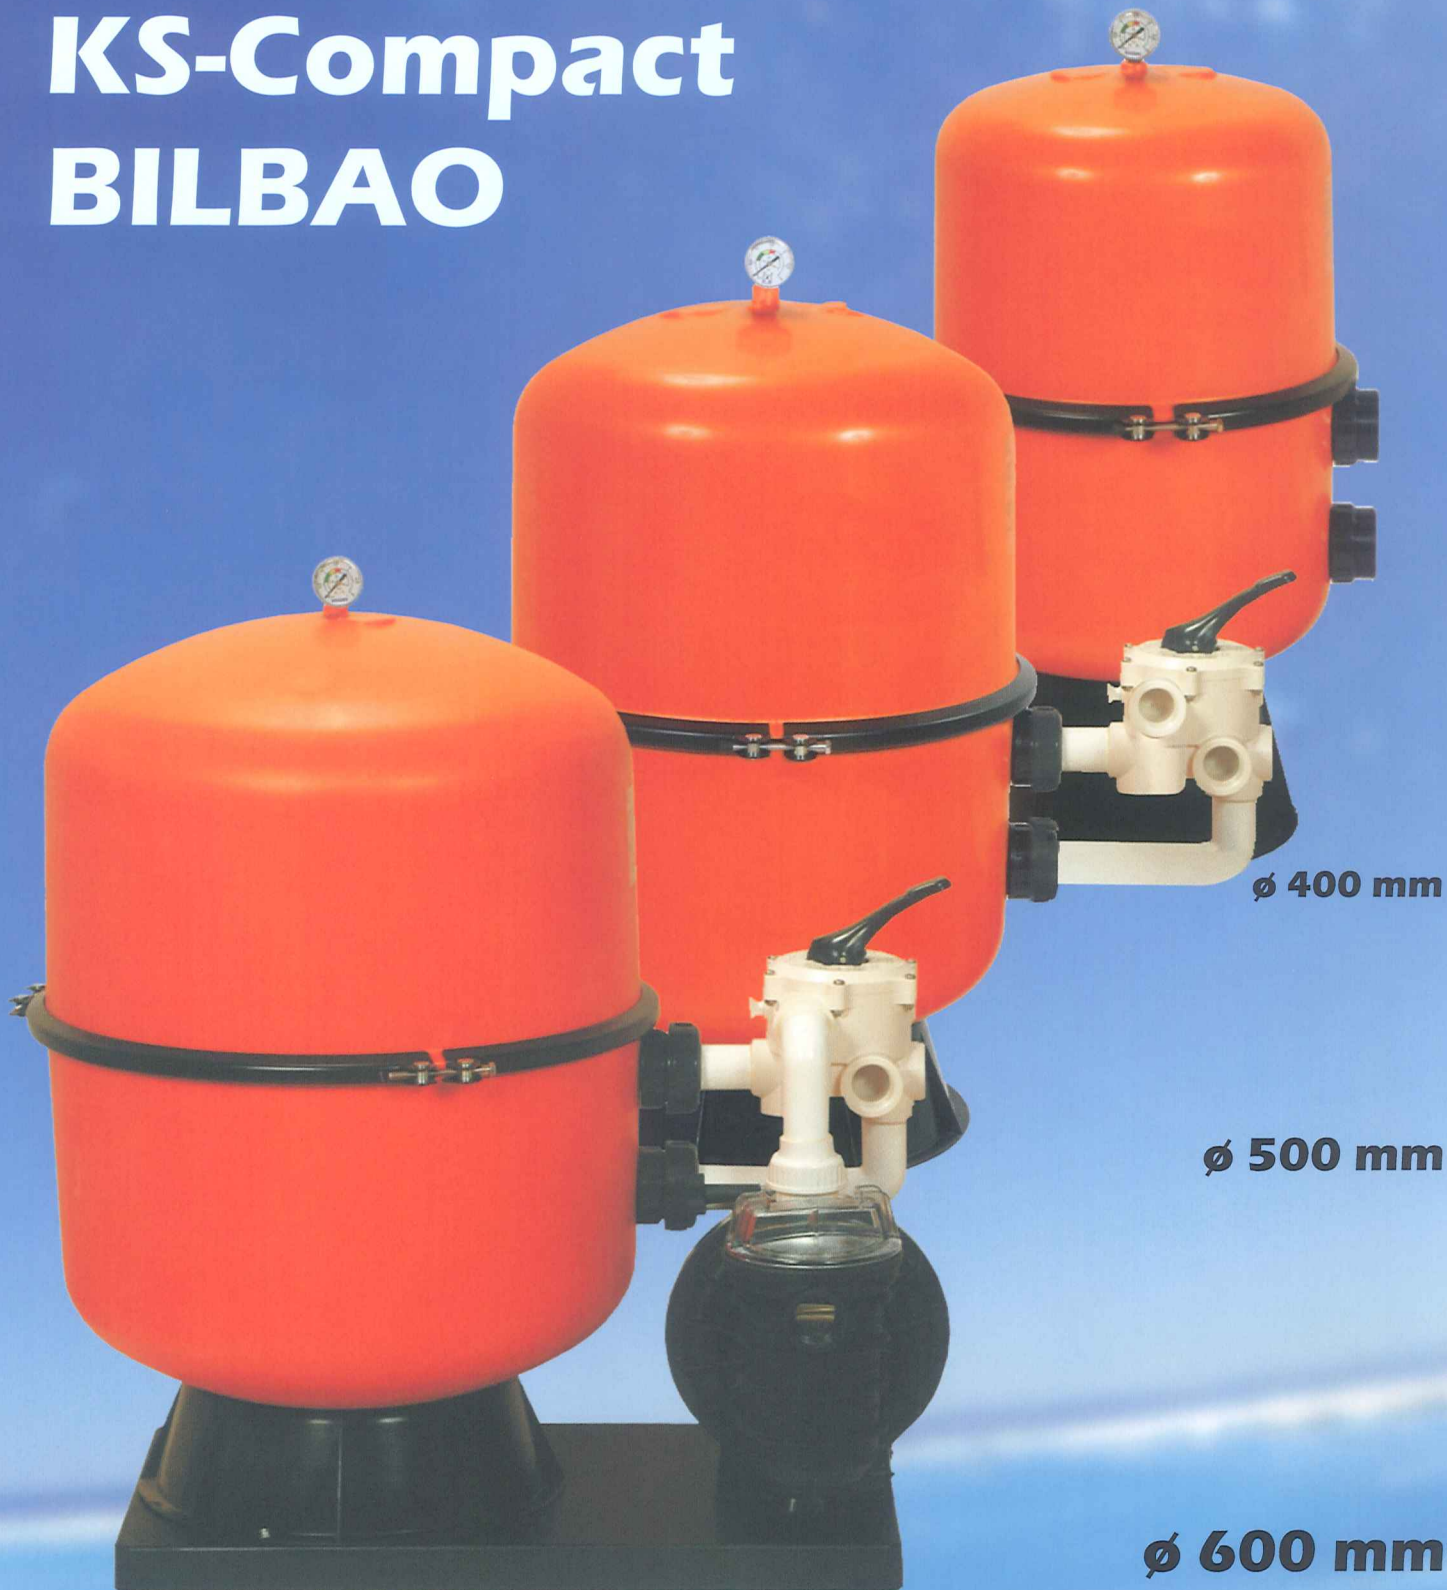

ø 400 mm

ø 500 mm

ø 600 mm

Ihr Schwimmbad-Fachhändler



# Schwimmbadfilter BILBAO



## Compact-Sandfilter

bestehend aus glasfaserverstärktem Polypropylen, 2-teilig mit Spannring, eingebautem Düsenkreuz, Entleerungsschraube, Manometer, automatischer und manueller Entlüftung, Ø 400 - 500 - 600 mm, Anschluss 6/4" Innengewinde.




## Compact-Sandfilter mit Rückspülventil

bestehend aus glasfaserverstärktem Polypropylen, 2-teilig mit Spannring, eingebautem Düsenkreuz, Entleerungsschraube, Manometer, automatischer und manueller Entlüftung, Rückspülventilsatz mit Verschraubungen als Verbindung zum Filterbehälter, Ø 400 - 500 - 600 mm.



## Compact-Sandfilteranlage

komplett mit Filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polypropylen, 2-teilig mit Spannring, eingebautem Düsenkreuz, Entleerungsschraube, Manometer, automatischer und manueller Entlüftung, Rückspülventil komplett verrohrt mit selbstansaugender Filterpumpe auf geräuscharmer Kunststoffpalette. Pumpen lieferbar in 230 V oder 400 V Ausführung, 0,37 - 1,10 kW Leistung, Ø 400 - 500 - 600 mm.

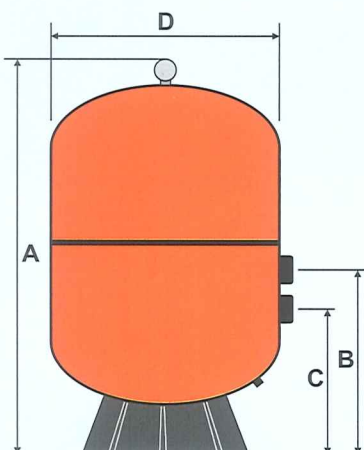

## Technische Daten

D mm	400	500	600
A mm	850	950	970
B mm	425	415	445
C mm	300	290	320
Filterfläche m <sup>2</sup>	0,126	0,196	0,283
Leistung m <sup>3</sup> /h	7	10	14
V-max. m/h	50	50	50
Ventil	DA50	DA50	DA50
Max. Betriebsdruck	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar
Sand kg	50	75	110
Körnung mm	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8	0,4 - 0,8