

## > Installationsanleitung

Sie haben sich für den Kauf eines **Beleuchtungssets color** aus der SeaMAID Produktpalette entschieden. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Für eine einfache & schnelle Installation folgen Sie bitte den Anweisungen dieser Anleitung und dem online Video.




## BELEUCHTUNGSSET SEAMAID COLOR FÜR AUFSTELLBECKEN 500699



## > Produktpräsentation

Dieses Kit wurde speziell zur Installation in Aufstellbecken mit fester Außenwand, die über eine Einlaufdüse verfügen entwickelt. Es beinhaltet ein farbiges LED Beleuchtungssystem, eine Fernbedienung mit 4 Funktionen, ein 6 Meter Niederspannungskabel und ein Transformator 230V/12VAC

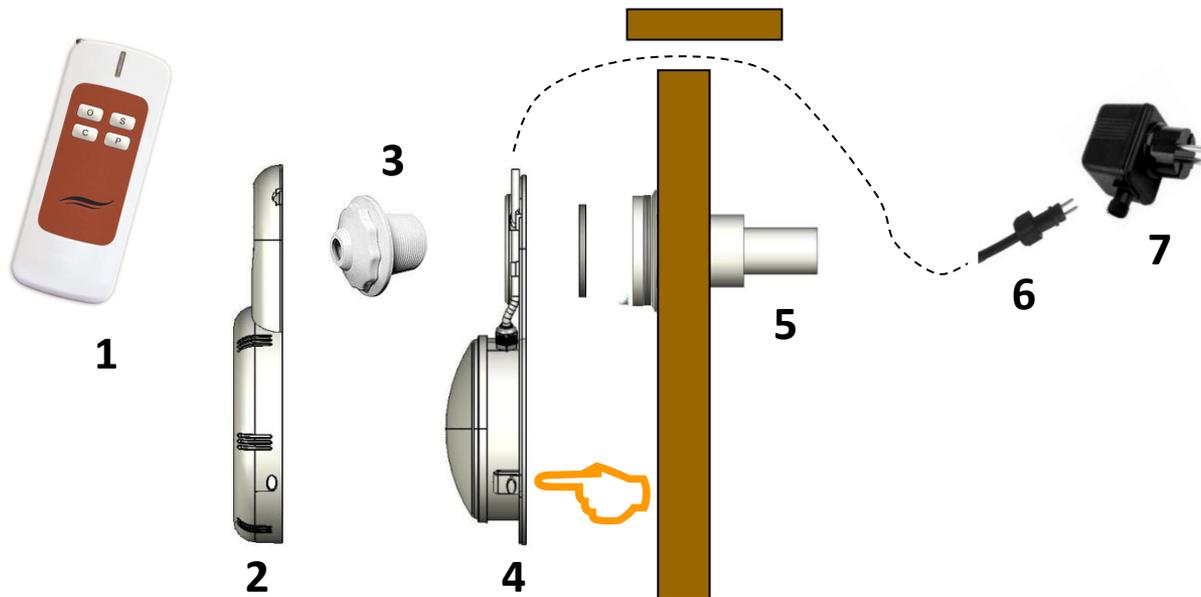

Achtung : Die Entfernung zwischen Schwimmbecken und Transformator muss bei Nutzung min. 3,5 m betragen



Fernbedienung	Haube	Einlaufdüse	Platine	Mauer- durchführung	Stromkabel 12 VAC	Transformator 12 VAC
1	2	3	4	5	6	7

## > Installation

### Schritt-für-Schritt Anleitung



1. Die vordere Haube (2) durch Drücken auf die Clips abnehmen.
2. Schrauben Sie die Einlaufdüse ab(3) und ziehen diese aus der Mauerdurchführung (5)
3. Bringen Sie die hintere Halterung (4) durch Ausrichten des oberen Lochs in der Wanddurchführung (5) an.
4. Die Einlaufdüse (3) wieder kräftig anschrauben, um jegliche Bewegung der Halterung (5) zu verhindern. *(In bestimmten Fällen können Sie die Dichtung gegen die Rückseite der Halterung (4) kleben, um ihren Halt in der richtigen Position zu verstärken).*
5. Setzen Sie die vordere Haube (1) wieder ein, beginnen Sie mit dem oberen Haken und drücken dabei auf die Clips, so dass diese korrekt einrasten .
6. Schließen Sie das mitgelieferte Kabel an den Transformator (7) an, drehen Sie die Steckvorrichtung (6) bis zum Anschlag fest. (Das Kabel unter dem Rand des Schwimmbeckens durchziehen, nehmen Sie diesen zuvor ab).
7. Schließen Sie den Transformator (7) an eine gesicherte und geerdete 220/230 VAC Steckdose, der Scheinwerfer leuchtet auf.
8. Beginnen Sie nun mit der Synchronisation der Fernbedienung.

## > Installation

*Schritt-für-Schritt Anleitung*



### Empfehlungen :

Bevor Sie mit der Installation beginnen, überprüfen Sie bitte, **dass das Schwimmbecken mit einer dem Befestigungssystem kompatiblen Einlaufdüse ausgestattet ist.** Nicht in einem Schwimmbecken mit flexibler oder selbsttragender Wand benutzen.

Der Transformator 230V/12VAC muss an **eine gesicherte Steckdose in einer Entfernung von mindestens 3,50 Metern vom Schwimmbecken angeschlossen** werden, vor Wasserspritzern geschützt und geerdet.

Es ist ausdrücklich untersagt, mit nassen Händen oder anderer mit dem Bediener in Kontakt stehenden feuchten Oberflächen am Transformator zu arbeiten.

Stellen Sie sicher, dass während der Installation niemand badet.

Nach jeder Benutzung empfehlen wir **den Transformator aus der Steckdose zu ziehen.**

## > Bedienung

### Modell 10 Programme mit Fernbedienung



## Manuelle Programmierung der 7 fixen Farben und der 3 Farbsequenzen über die mitgelieferte Fernbedienung.

> Zur Verwendung der Fernbedienung stellen Sie sich bitte mit ausgefahrener Antenne in einer **max. Entfernung von 10 Metern** zum Scheinwerfer hin. Metallgegenstände in der Nähe des Scheinwerfers oder ein zu tiefer Einbau (max. 1 Meter) reduzieren die Reichweite auf eine sehr kurze Distanz .

In diesem Fall besteht auch die Möglichkeit die Programme über den Ein/Aus Schalter der Stromversorgung des Scheinwerfers zu steuern. Eine Stromunterbrechung von weniger als 2 Sekunden wechselt das Programm. Nach einer Unterbrechung von mehr als 10 Sekunden wird das zuletzt verwendete Programm wiedergegeben.

#### Hinweise:

Halten sich unbedingt in jedem Fall an die mit dem Produkt gelieferte Anleitung.

Bei Problemen während der Installation oder der Bedienung empfehlen wir das **Installationsvideo** anzusehen und die **FAQ** auf unserer Internetseite zu lesen.

## > Fernbedienung

Modell SEAPHSRGB

### Tastenfunktionen:

- O > Ein/Aus
- S > Synchronisation
- C > Farbwahl
- P > Programmwahl



Bei Erstbenutzung muß die Fernbedienung mit den Scheinwerfern synchronisiert werden.

***Tip*** : Zur einfacheren Synchronisierung schließen Sie den Transformator an eine M/A Mehrfachsteckdose und steuern den Scheinwerfer an, bevor Sie diesen im Schwimmbaden installieren.

1. Dazu schalten Sie den Scheinwerfer ein und anschließend über den Hauptsicherungskasten länger als 20 Minuten aus.
2. Schalten Sie den Scheinwerfer 2Mal hintereinander schnell ein und aus.
3. Legen Sie die mitgelieferte Batterie ein
4. Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten O und S.
5. Der Scheinwerfer blinkt mehrmals und leuchtet zur Bestätigung auf.

## > SeaMAID, Garant für Qualität und Zuverlässigkeit



> **Die Qualität:** Die Weiterentwicklung der Produkte erfolgt eigens für SeaMAID durch unsere französische Ingenieursgruppe R&D. Anschließend werden unsere Produkte in der VR China hergestellt und nach einer strengen Qualitätskontrolle vertrieben.

Die gesamte SeaMAID Produktpalette wurde vom **TÜV Rheinland überprüft** – ein Garant für Qualität und Sicherheit.

> **Die Zuverlässigkeit:** Jedes SeaMAID Produkt unterliegt einer 24monatigen Austauschgarantie. Die Optik stammt aus einem exklusiven Entwicklungsprogramm und bietet einen hohen Ausleuchtungskomfort der Produkte. Die Verbindung der Einzelteile im Reibschweißverfahren garantiert eine perfekte Dichtigkeit.