


Lampentausch beim b-intense Strahler




Mit TX 20 die vier Schrauben lösen.

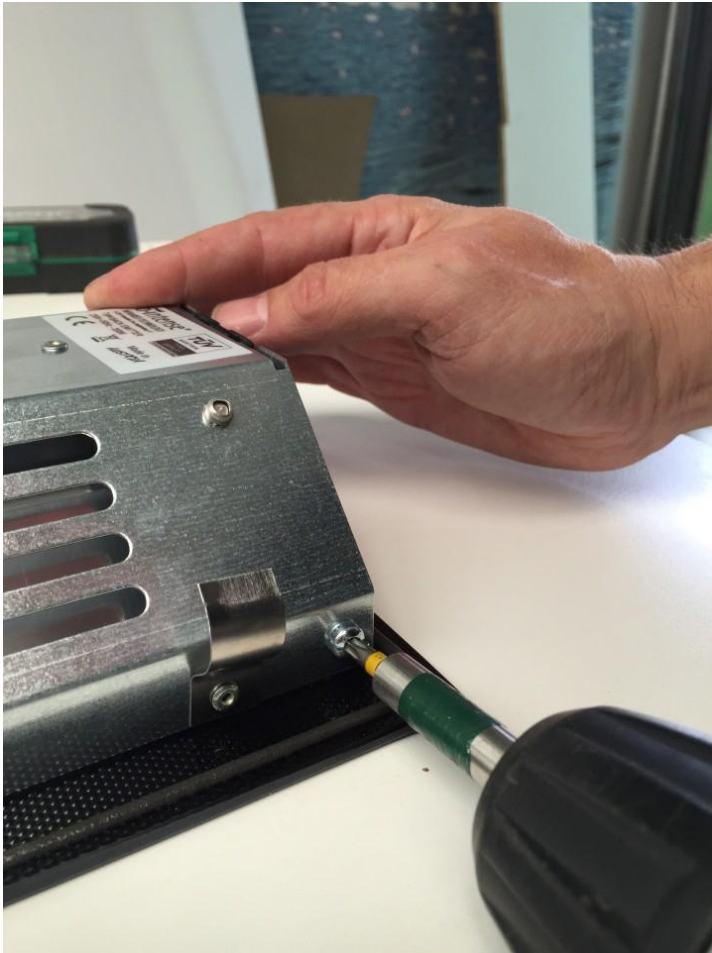

Reflektor und Glas sanft trennen.



Kabel trennen.


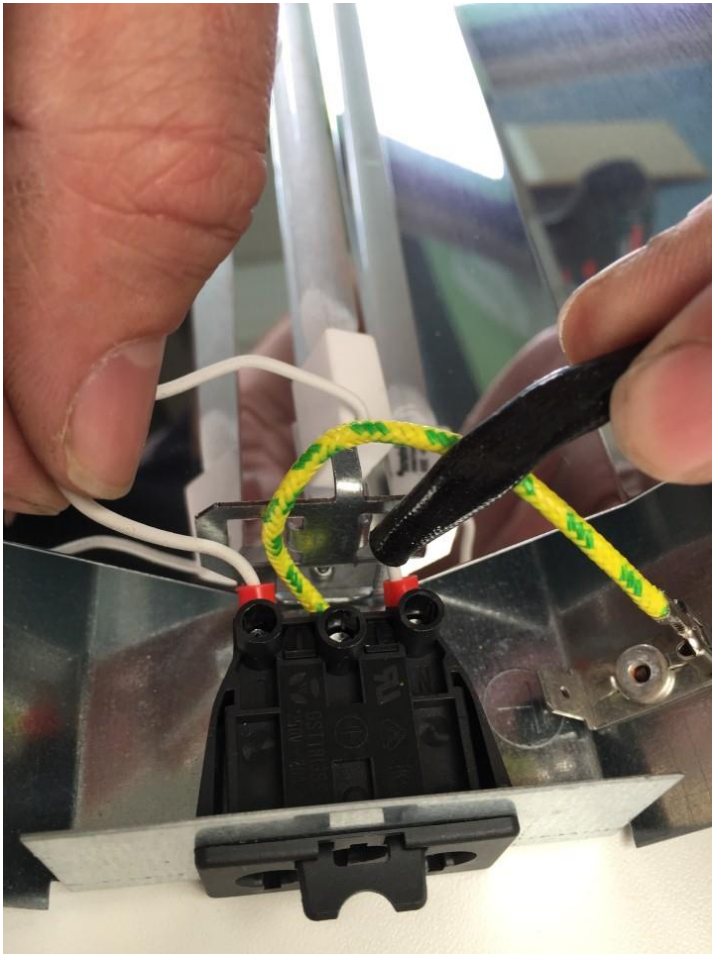


- Es gibt 2 weiße Kabel. Das längere ist mit einer schwarzen Schutzummantelung versehen. Diese Schutzummantelung lösen und aufheben. Das Kabel ist hinter dem Reflektor versteckt.


Schutzummantelung



Lampe tauschen: Alte Lampe wegschmeißen. Neue Lampe einbauen. Davor über das längere Kabel die Schutzummantelung anbringen und hinter dem Reflektor verstecken.

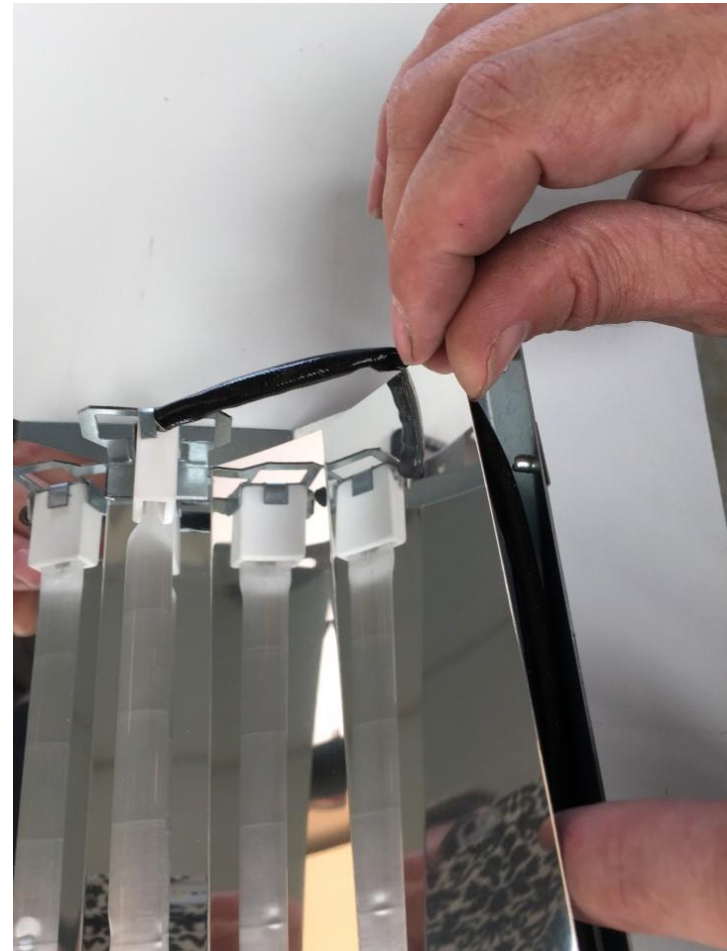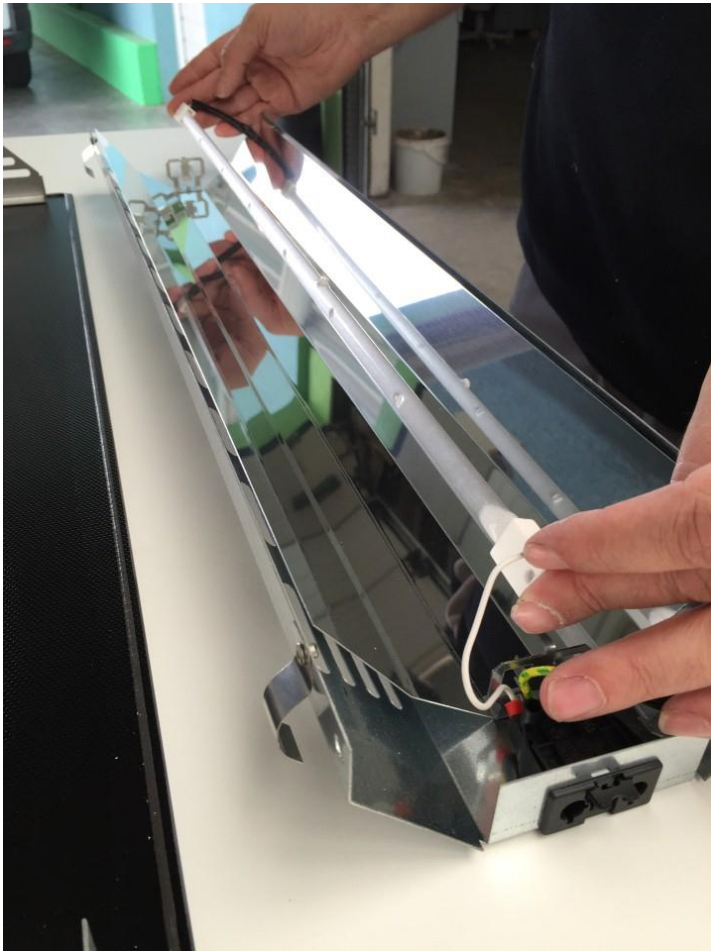

Die 4 Schrauben wieder zuziehen.

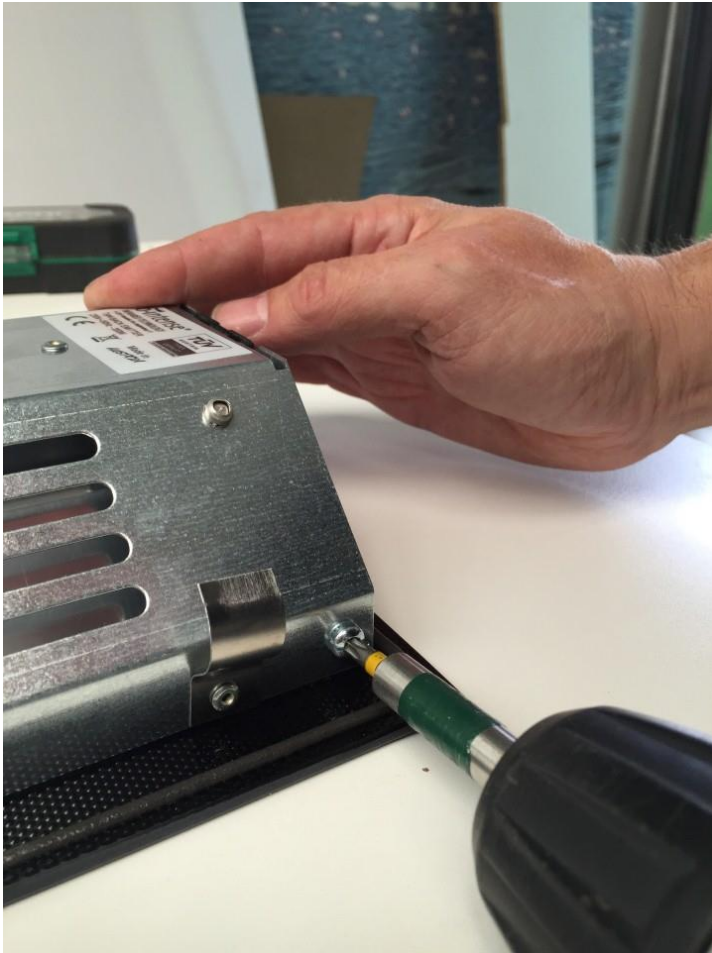



**KEEP
CALM
AND
GOOD
LUCK**